


Panneau hydrofuge Pro Geberit Duofix

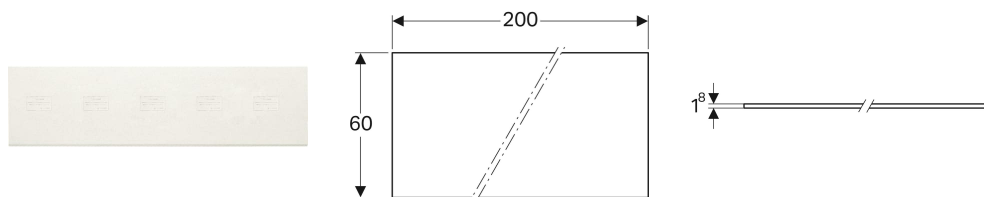

UTILISATION

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour un habillage horizontal
- Pour secteurs à forte ou très forte absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les quatre classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I, W1-I, W2-I et W3-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

CARACTÉRISTIQUES

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit

- Plaque de construction minérale liée au ciment
- Résistant à l'eau
- Résistant à la moisissure
- Classe de matériaux de construction A1, incombustible, selon DIN 4102
- Dimensionnellement stable
- A traiter avec outil pour bois comme les scies et les perceuses
- Arête de circonférence chanfreinée à 45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Silicate de calcium
Résistance à la pression	9.3 N/mm ²

ACCESSOIRES

- Mortier Geberit pour panneau hydrofuge Pro
- Vis pour plaque d'habillage Geberit GIS
- Vis magasinée pour plaque d'habillage

INFOS

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

N° de réf.	B cm	H cm	T cm	Poids de l'élément principal kg
111.578.00.1	60	200	1.8	20.74