


Raccord union Geberit Mapress Therm avec filetage mâle

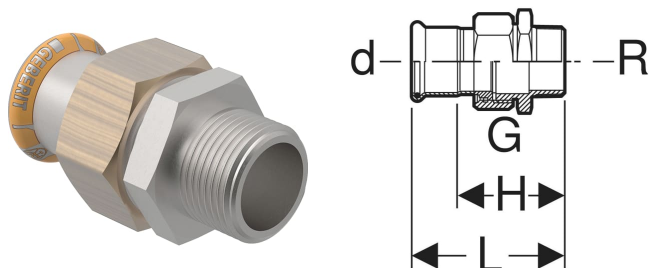

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ °C}$
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	0-100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm						
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4
45332	15	18	1/2	3/4	6.4	4.4
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6.6	4.6

N° de réf.	DN	d _e mm	R _e	G _e	L cm	H cm
45435	20	22	3/4	1	6.8	4.7
45336	20 / 25	22	1	1	7.3	5.2
45437	25	28	1	1 1/4	7.8	5.5
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	50	54	2	2 3/8	10.3	6.8