
Clapet de non retour Geberit Mapress Acier Inox à bride



-20 - +120 °C

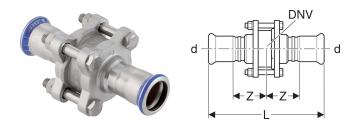

Exemple d'image

CARACTÉRISTIQUES

- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nº Go réf.	NO	ANO	9,0 mm	> &	⋄ &	P P P P P P P P P P
92140	12	15	15	11.1	3.8	40
92142	20	20	22	12	3.9	40
92143	25	25	28	12.6	4	16
92144	32	32	35	14.7	4.8	16
92145	40	40	42	16.7	5.3	16
92146	50	50	54	18.5	5.8	16



N° de réf.	NO	VMO	d, o	, wo	~ &	PN bar
92147	65	65	76.1	25.5	7.5	16
92148	80	80	88.9	28.5	8.3	16
92149	100	100	108	34.6	9.8	16