


Raccord intermédiaire Geberit Mapress Therm avec filetage mâle et tube d'emboîtement

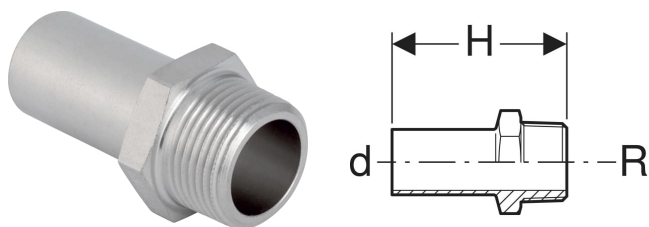

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d, ø mm	R	H cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm				
41932	12 / 15	15	1/2	5.7
41933	15	18	1/2	5.7
41936	20	22	3/4	5.9
41937	25	28	1	6.6

N° de réf.	DN	d _e mm	R	H cm
41940	50	54	2	10.2