
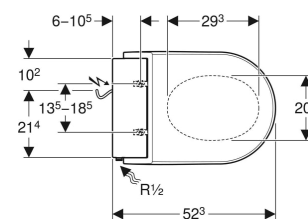
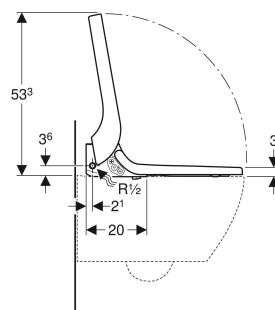


Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic

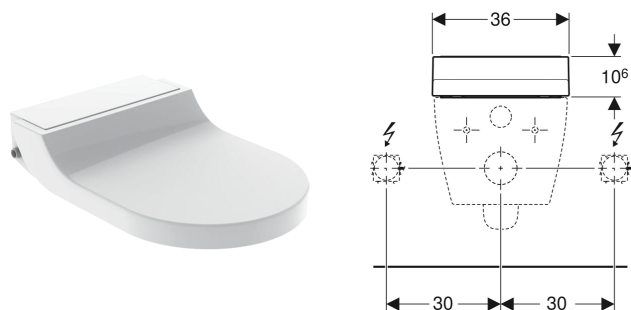

UTILISATION

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

CARACTÉRISTIQUES

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home

- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0.5 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.02 l/s
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg
Aspiration des odeurs	Non

SoftOpening	Oui
Avec chauffage de lunette d'abattant	Non
Avec fonctionnement de séchoir	Non

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible à tresse métallique 3/8", avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Produit détartrant 125 ml

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit de raccordement d'eau

ACCESSOIRES

- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean

INFOS

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.com

- Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage
- L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'utilisateur d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit préconise pour ce type de situation le WC

lavant Geberit AquaClean Maira Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée

- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Fonction déclinable
146.070.11.1	Recouvrement design : blanc / brillant Abattant : blanc	36	10.6	52.3	I	2000	Oui, uniquement couvercle d'abattant