


Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, déportée, isolée

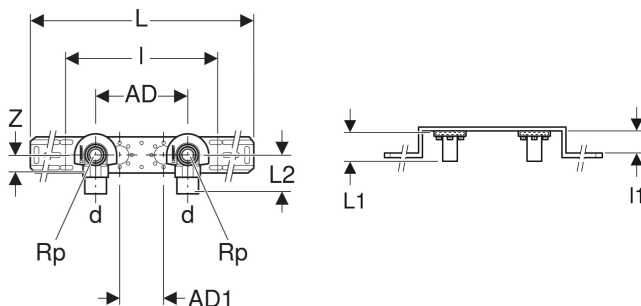

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Matériel de fixation
- 2 bouchons de protection

ACCESSOIRES

- Obturation Geberit pour applique
- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Nombre de sorties	Modèle
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8	2	prémonté
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.7	2	prémonté
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8	2	prémonté

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Nombre de sorties	Modèle
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8	2	prémonté