


Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, droite

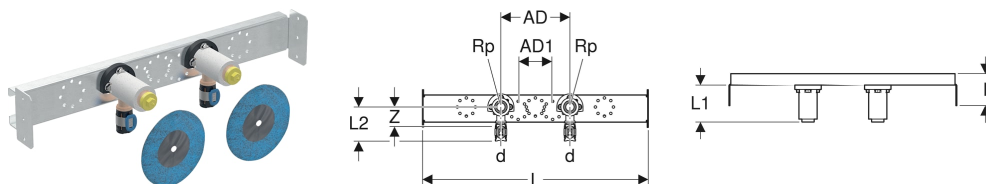

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche

- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 anneaux d'étanchéité
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Collier pour tuyau d'évacuation Geberit pour plaques de montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	Z cm	Nombre de sorties	Modèle
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.7	50	7.8	7.3	7	4	2	prémonté
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.7	50	7.8	7.3	7	4	2	prémonté