


# Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, déportée, avec collier pour tube d'évacuation et coude de raccordement

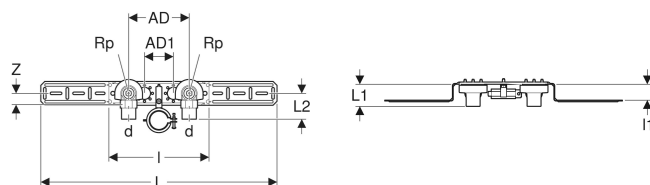

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non sertis non étanche
- Insonorisé

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de la distance de raccordement AD à AD1

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Collier pour tuyau d'évacuation
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 50 mm

## ACCESSOIRES

- Obturation Geberit pour applique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d <sub>e</sub> mm	Rp	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Nombre de sorties	Modèle
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8	2	prémonté
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8	2	prémonté