


Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, coudée

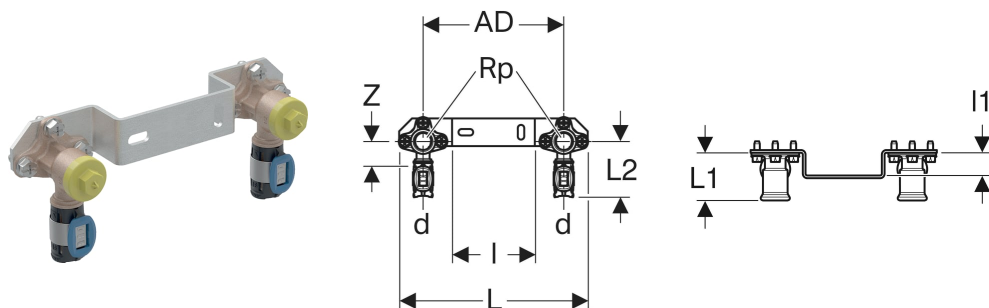

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze sans plomb

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Nombre de sorties	Modèle
619.690.00.1	12	16	1/2	90	15.3	20.5	3.6	6	9	2.8	2.8	2	prémonté