


Applique 90° Geberit FlowFit pour réservoir à encastrer

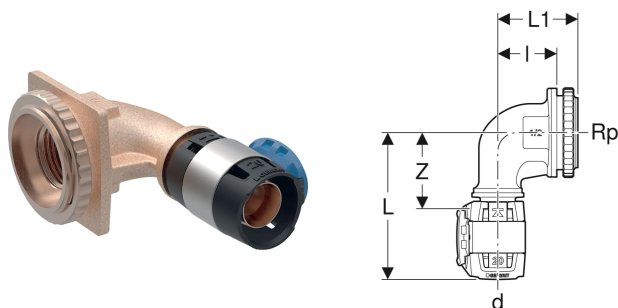

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réservoirs à encastrer de fabricants tiers

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Geberit Twinline 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM

- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze sans plomb

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Ecrou moleté M35 x 1,5

N° de réf.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6.8	3.8	2.8	3.5
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6.8	3.8	2.8	3.5