


Coude de raccordement 90° Geberit FlowFit en tube métallique avec raccord union pour eurocône



Exemple d'image

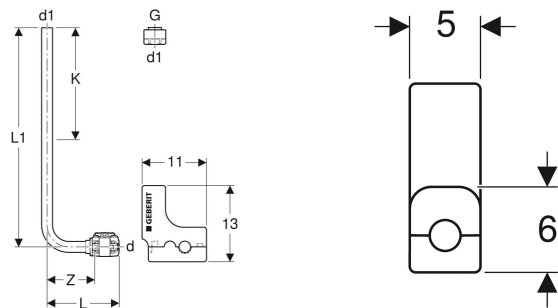

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Tubulure de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coude de raccordement en tube métallique 90°
- Raccord union pour eurocône G 3/4"
- Boîtier d'isolation en EPP

INFOS

- Serrer le raccord jusqu'en butée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	DN	d ₁ ø mm	G	d ₁ ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12.8	30	9.5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12.7	30	9.4	17
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12.8	100	9.5	87

N° de réf.	DN	d ₁ ø mm	G "	d ₁ ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12.7	100	9.4	87