


# Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement à carreler

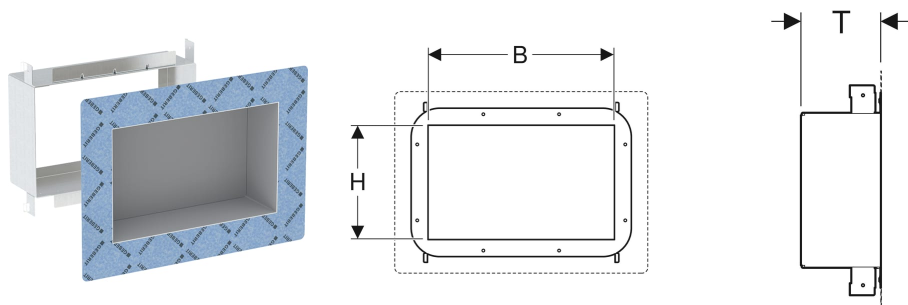

## UTILISATION

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées

## CARACTÉRISTIQUES

- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Revêtement usine, à carreler directement

- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Châssis pour espace libre en acier
- Matériel de fixation

N° de réf.	Matériau	B cm	H cm	T cm
111.594.00.1	Acier inoxydable	50	30	15