


# Raccord droit Geberit FlowFit, avec écrou de serrage

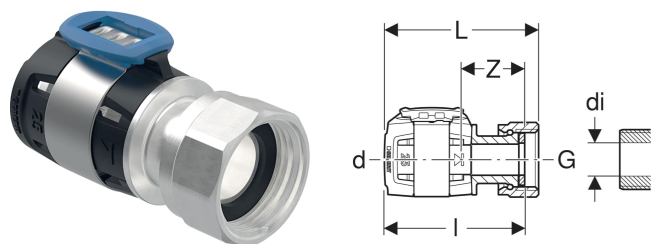

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur  $\leq$  di, voir tableau
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze au silicium sans plomb

## ACCESSOIRES

- Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir

N° de réf.	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	l cm	Z cm	SW mm
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11.4	6.4	5.7	2.4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14.8	6.5	5.8	2.5	30