


Clapet de ventilation Geberit GRB50, pour systèmes d'évacuation

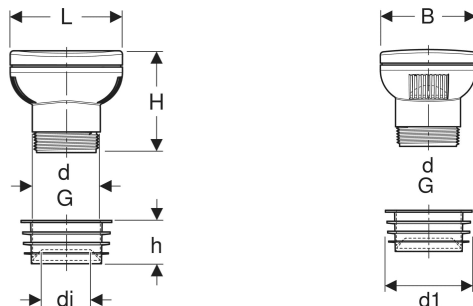

UTILISATION

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour conduites d'évacuation avec tubes de dimensions \varnothing 32–63 mm
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire

CARACTÉRISTIQUES

- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service -20 – +60 °C

Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa 7.2 l/s
Matériau ABS

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface										
		DN	d, \varnothing mm	G	d1, \varnothing mm	di, \varnothing mm	L cm	B cm	H cm	h cm	
359.900.00.1	blanc	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8.3	7.4	7.3	3.2	