


# Siphon de sol Geberit Varino horizontal, d50

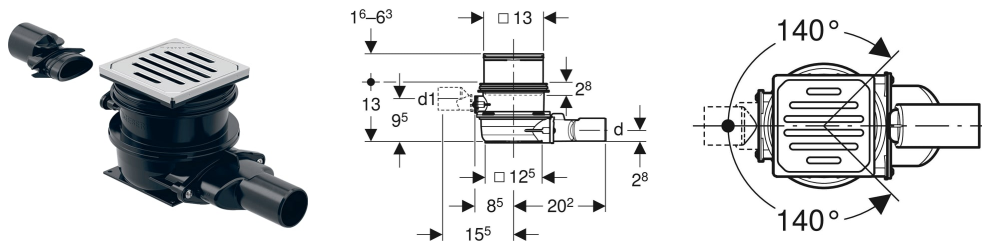

## UTILISATION

- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau obturée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Adaptable en hauteur avec kit de prolongement
- Siphon démontable sans outil
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit de remplissage	0.6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0.7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Manchette d'alimentation en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tube plongeur
- Boîtier de réservation

## ACCESSOIRES

- Prolongement Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm
- Bride Geberit pour siphons de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm
- Embout Geberit pour bride d'étanchéité à presser, pour siphon de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm
- Filtre à cheveux Geberit pour siphon de sol Varino 13 x 13 cm et évacuation de sol Varino 13 x 13 cm
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeurs, pour siphon de sol 13 x 13 cm
- Support de montage Geberit pour siphon de sol

N° de réf.	d, ø mm	Débit d'évacuation l/s	d1, ø mm	L cm	H cm
388.023.00.1	50	0.7	50	28.7	14.6–19.3