


Spłuczka natynkowa Geberit AP116, spłukiwanie dwudzielne

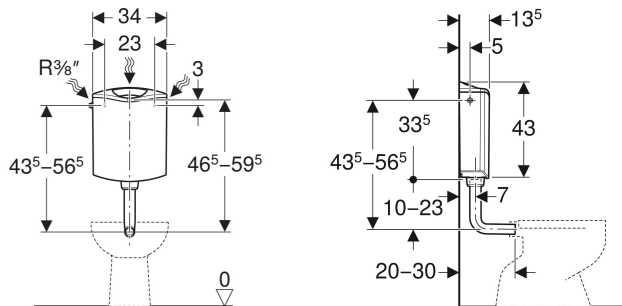

PRZEZNACZENIE

- Do nisko zawieszonego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- Spłukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwwoszeniową
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6–7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4.5 l

Materiał

ABS

ZAKRES DOSTAWY

- Wężyk połączeniowy 3/8"
- Rura miedziana wygięta
- Kolano spłukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Model
136.430.11.1	biały-alpin	34	43	13.5	Spłukiwanie dwudzielne