


# System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła

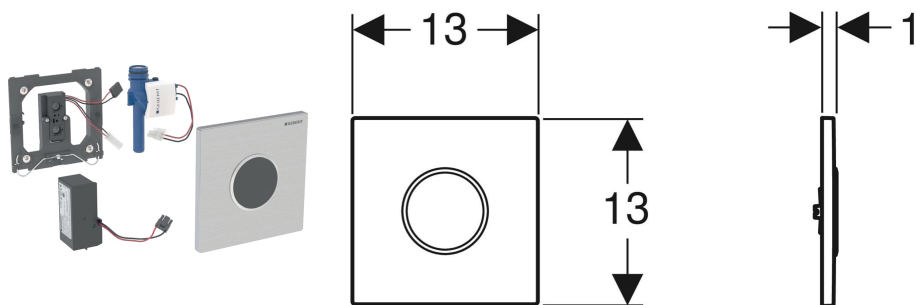

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

## CHARAKTERYSTYKA

- Płyta przykrywająca z rygłem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania

- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

## DANE TECHNICZNE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Stopień ochrony             | IP45         |
| Napięcie znamionowe         | 110–240 V AC |
| Częstotliwość sieciowa      | 50–60 Hz     |
| Napięcie robocze            | 4.5 V DC     |
| Ciśnienie                   | 100–800 kPa  |
| Maks. ciśnienie próbne wody | 1600 kPa     |

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego       | 300 kPa  |
| Maks. temperatura wody                                   | 30 °C    |
| Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu | 0.3 l/s  |
| Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu | 0.18 l/s |
| Minimalne ciśnienie przepływu                            | 100 kPa  |
| Wilgotność względna powietrza                            | ≤ 100 %  |
| Przepływ obliczeniowy                                    | 0.23 l/s |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego                  | 1–168 h  |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego              | 24 h     |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego            | 3–180 s  |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego        | 5 s      |
| Zakres regulacji czasu wykrywania                        | 3–15 s   |
| Ustawienia fabryczne czasu wykrywania                    | 7 s      |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania                       | 1–15 s   |

Ustawienia fabryczne czasu

7 s

splukiwania

Kształt przycisku

okrągły

- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

#### AKCESORIA

- Geberit Clean-Handy
- Geberit Service-Handy
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów splukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną

#### ZAKRES DOSTAWY

- Płyta przykrywająca typ 10 z okienkiem czujnika podczerwieni

| Nr art.      | Kolor / powierzchnia                                                                                    | Materiał                  | Pobór mocy<br>W |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 116.025.16.1 | Przycisk uruchamiający: czarny matowy / powłoka easy-to-clean<br>Pierścień ozdobny: czarny / błyszczący | Stal nierdzewna           | ≤ 0.5           |
| 116.025.DW.1 | Przycisk uruchamiający: czarny / błyszczący<br>Pierścień ozdobny: czarny / mat                          | Stal nierdzewna           | ≤ 0.5           |
| 116.025.JQ.1 | Przycisk uruchamiający: chrom / mat, z powłoką easy-to-clean<br>Pierścień ozdobny: chrom / błyszczący   | Odlew cynkowy ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.025.KH.1 | Przycisk uruchamiający: chrom / błyszczący<br>Pierścień ozdobny: chrom / mat                            | Odlew cynkowy ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.025.KJ.1 | Przycisk uruchamiający: biały-alpin / błyszczący<br>Pierścień ozdobny: chrom / błyszczący               | Odlew cynkowy ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.025.KK.1 | Przycisk uruchamiający: biały-alpin / błyszczący<br>Pierścień ozdobny: odcienie złota / błyszczący      | Odlew cynkowy ciśnieniowy | ≤ 0.5           |
| 116.025.KM.1 | Przycisk uruchamiający: czarny / błyszczący<br>Pierścień ozdobny: chrom / błyszczący                    | Odlew cynkowy ciśnieniowy | ≤ 0.5           |

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i>                                                                | <i>Materiał</i> | <i>Pobór mocy<br/>W</i> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>116.025.SN.1</b> | Przycisk uruchamiający: szczotkowany, z powłoką easy-to-clean<br>Pierścień ozdobny: polerowany | Stal nierdzewna | ≤ 0.5                   |