


System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca, prostokątna, z tworzywa sztucznego

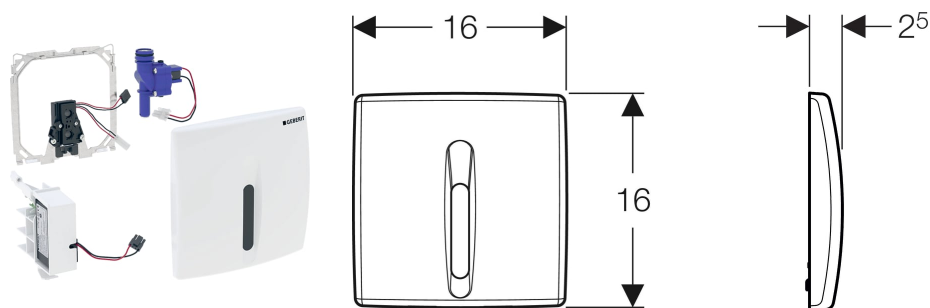

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit DuofixBasic do pisuaru, 130 cm, uniwersalnych, do zaworu spłukującego do pisuarów Basic
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit Duofix bez trawersu zamontowanego na stałe, do pisuaru (produkowanych od 2013 roku)

CHARAKTERYSTYKA

- Płyta przykrywająca z rygłem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu

- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	4.5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Temperatura pracy	1–50 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h

Zakres regulacji czasu wykrywania	3–10 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

ZAKRES DOSTAWY

- Płyta przykrywająca z szybką czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Geberit Clean-Handy
- Geberit Service-Handy

INFO

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.817.11.5	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	≤ 0.5
115.817.46.5	chrom / mat	Tworzywo sztuczne	≤ 0.5