


System sflukiwania pisuarów Geberit Basic z pneumatycznym uruchamianiem sflukiwania, przycisk uruchamiający, okrągły, z tworzywa sztucznego

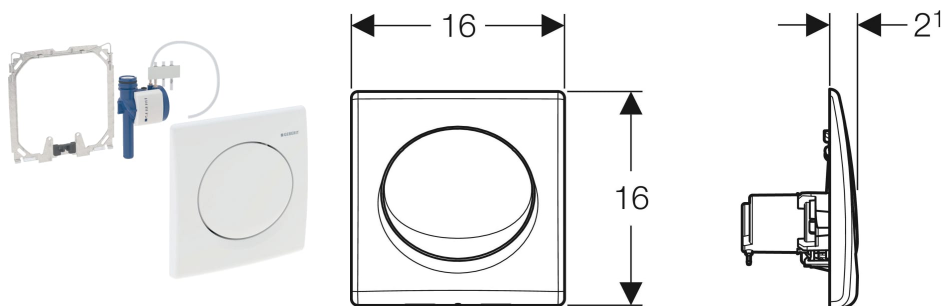

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit DuofixBasic do pisuaru, 130 cm, uniwersalnych, do zaworu sflukującego do pisuarów Basic
- Do ręcznego uruchamiania sflukiwania pisuarów

CHARAKTERYSTYKA

- Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym
- Możliwość regulacji czasu sflukiwania
- Ustawianie czasu sflukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Siła nacisku	15 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.22 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %

Przepływ obliczeniowy	0.3 l/s
Zakres regulacji czasu sflukiwania	4 / 8 / 12 s

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający
- Ramka mocująca
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

INFO

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał
115.820.11.5	biały-alpin	Tworzywo sztuczne

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>
115.820.46.5	chrom / mat	Tworzywo sztuczne