
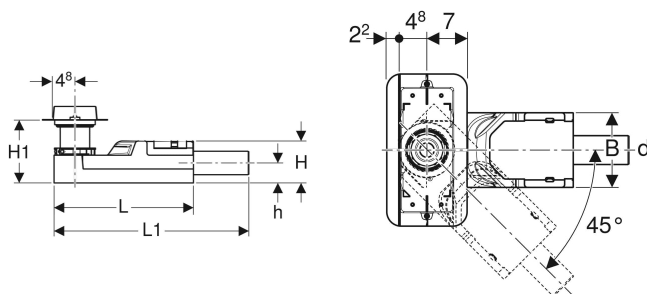


Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



PRZEZNACZENIE

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z odpływów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

CHARAKTERYSTYKA

- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasysionowania (mm) 30 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Odpływ liniowy z serii CleanLine

AKCESORIA

- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80

- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi

INFO

- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.152.00.1	40	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2