
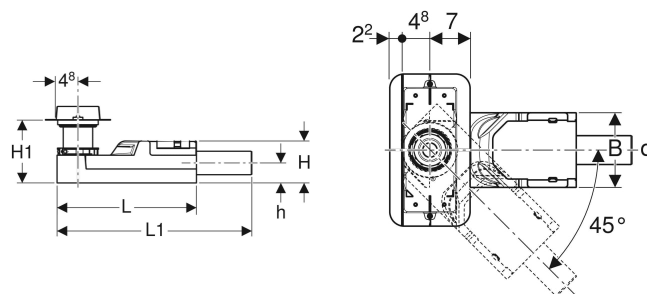


Монтажный комплект Geberit для дренажных каналов CleanLine, для высоты выравнивающей стяжки на трапе 90–220 мм



Образец

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из дренажных каналов Geberit линии CleanLine
- Для композитных герметиков
- Для высоты выравнивающей стяжки ≥ 90 мм на входе
- Для применения в качестве воронки трапа с горизонтальным стоком

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см

- Корпус из вспенивающегося полистирола для звукоизоляции и установки сифона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота гидрозатвора (мм) 50 мм

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Крышка защитного короба с уровнительной опорной площадкой
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Сифон из ПНД
- Крепеж
- Распорная пластина, толщина 2 см

ЗАКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Дренажный канал линии CleanLine

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Дренажный канал Geberit CleanLine20
- Дренажный канал Geberit CleanLine60 для тонких настилов
- Дренажный канал Geberit CleanLine80
- Дренажный канал Geberit CleanLine для облицовки плиткой

ИНФОРМАЦИЯ

- Соблюдать высоту покрытия монтажного блока стяжкой для плитки размером < 5 см. Материал и толщину выравнивающей стяжки должен определить плиточник

Арт. №	DN	d, ø мм	Пропускная способность л/с	L см	L1 см	B см	H см	H1 см	h см
154.150.00.1	50	50	0.8	30	35.8	13	9	9-22	4.2
154.151.00.1	56	56	0.8	30	35.8	13	9	9-22	4.2