


Inodoro bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido

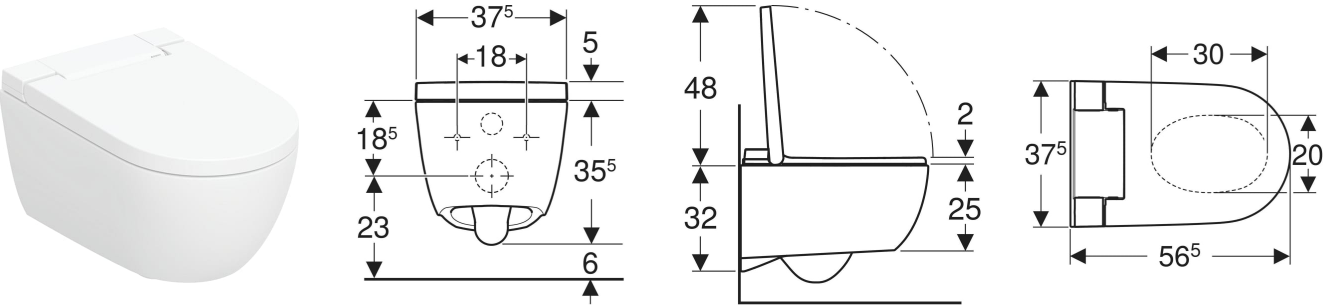

APLICACIONES

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal

PROPIEDADES

- Preparación de agua caliente mediante depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease

- Activación de funciones con mando a distancia
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0.5 W
Presión dinámica	0.5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0.5 bar
Duración de la ducha	20 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg
Unidad de extracción de olores	No
SoftOpening	Sí

Con calefacción de asiento	No
Con luz de orientación	No
Con funcionalidad del secador	No

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Mando a distancia con soporte mural y pila CR2032
- Material de fijación

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Latiguillo flexible con válvula de esfera para Geberit AquaClean Alba/Sela
- Soporte mural pequeño, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)

INFO

- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/ cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art

242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/ cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

N.º de art.	Color / superficie	B cm	H cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Función Quick-Release
146.350.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37.5	40.5	56.5	I	850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro