


Tube Geberit PN4

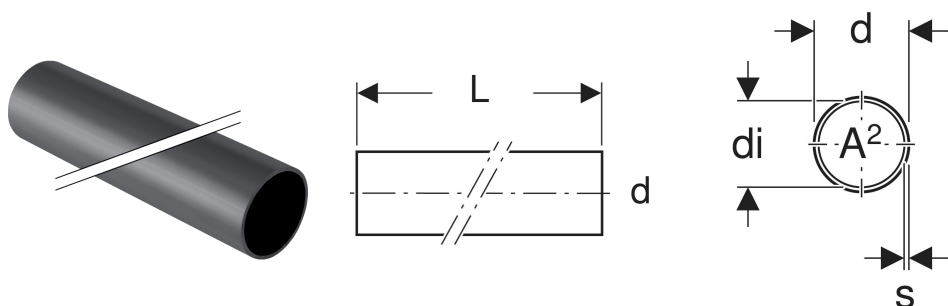

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour conduites d'évacuation avec dépression accrue

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PE-HD
Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d _e mm	d _i mm	s mm	L m	A ² cm ²	PN bar	s
370.050.16.0	200	200	184.6	7.7	5	268.4	4	12.5
371.050.16.0	250	250	230.6	9.7	5	418.2	4	12.5
372.050.16.0	300	315	290.6	12.2	5	663.8	4	12.5