


Tubulure filetée Geberit PE

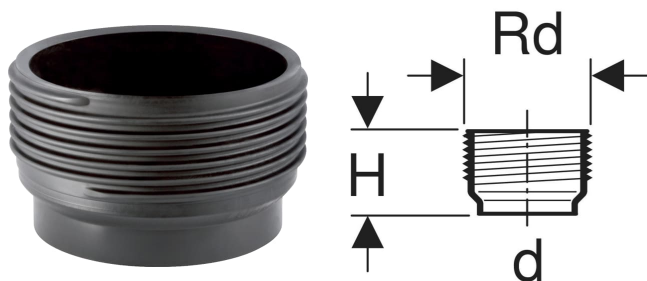

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PE-HD

| N° de réf. | DN | d, ø mm | Rd | H cm |
|--------------|-----|------------|---------|---------|
| 360.784.16.1 | 40 | 40 | 52x1/6 | 5 |
| 361.784.16.1 | 50 | 50 | 62x1/6 | 5 |
| 365.784.16.1 | 70 | 75 | 95x1/6 | 7.5 |
| 366.784.16.1 | 90 | 90 | 110x1/4 | 7.5 |
| 367.784.16.1 | 100 | 110 | 130x1/4 | 7.5 |