


Plaque de base Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10

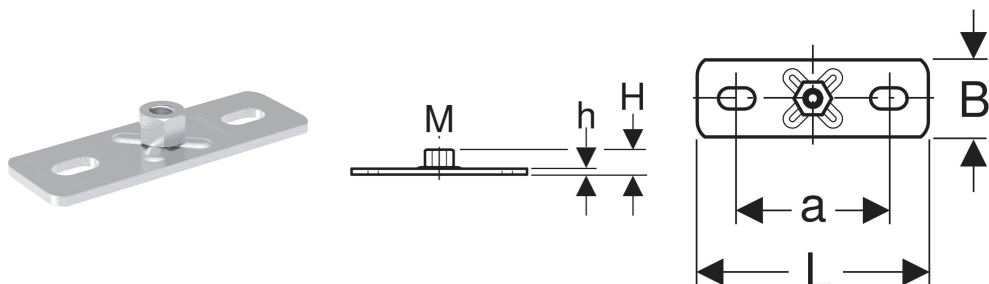

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation de colliers sur la maçonnerie
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tubes

- Pour la fixation de rails de suspension sur la maçonnerie

- Deux trous de fixation

CARACTÉRISTIQUES

- Filetage femelle
- Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier

N° de réf.	M mm	a cm	L cm	B cm	H cm	h cm
362.837.00.1	10	8	12	4	1.5	0.4