


# Raccord Geberit Mapress sur nourrice à emboîter, tube à insérer

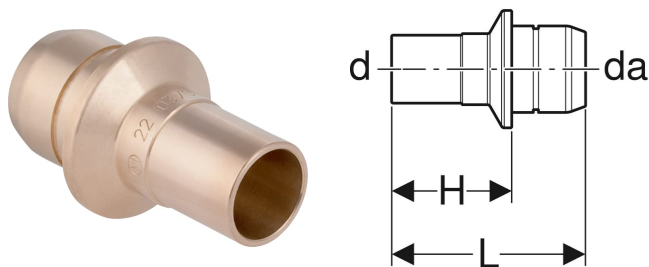

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel

- Pour dépression
- Pour eau potable froide et chaude
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement sans outils à la nourrice

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Bronze

N° de réf.	DN	d, ø mm	da, ø mm	L cm	H cm
653.454.00.1	20 / 25	22	28	6.3	3.9
653.455.00.1	25	28	28	6.5	3.9