


Raccord en croix Geberit Mapress Cuivre réduit, déporté



Exemple d'image

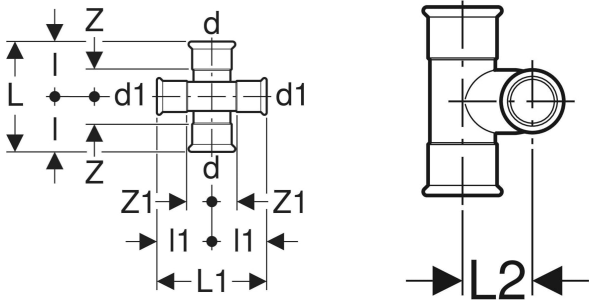

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Bronze rouge / bronze rouge sans plomb
----------	--

INFOS

- L'ensemble des composants de ce produit entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sera progressivement remplacé par des matériaux conformes à la réglementation sans plomb au cours de l'année 2026.

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
61504	12	15	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4
61505	15 12	18	15	90	10.8	10.8	2.5	5.4	5.4	3.4	3.4

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Z1 cm
61506	20 12	22	15	90	10.8	11	2.5	5.4	5.5	3.4	3.4