


# Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tube

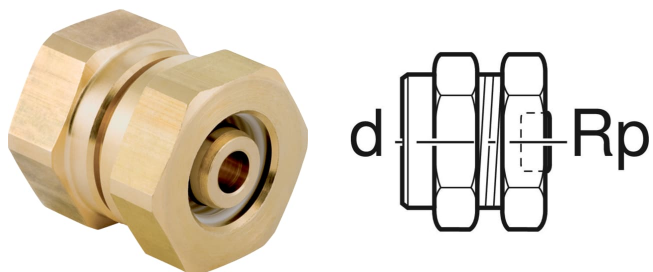

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour fermer temporairement des extrémités de tube Geberit Mepla pendant le test de pression
- Pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa

- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

## CARACTÉRISTIQUES

- Réutilisable
- Joint torique en EPDM

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton / Bronze au silicium sans plomb

N° de réf.	d. ø mm	Rp "	Matériau
601.485.00.1	16	1/2	Bronze au silicium sans plomb
602.485.00.1	20	1/2	Laiton
603.485.00.1	26	1/2	Bronze au silicium sans plomb
604.485.00.1	32	1/2	Laiton
605.485.00.1	40	1/2	Laiton

<i>N° de réf.</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>Rp "</i>	<i>Matériau</i>
606.485.00.1	50	1/2	Laiton
607.485.00.1	63	1/2	Laiton