


Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel

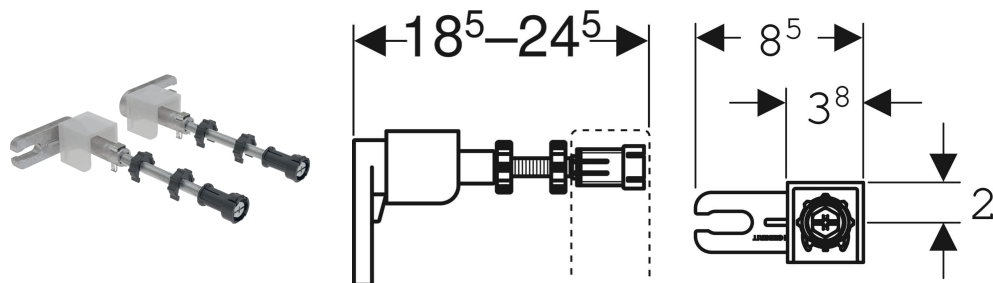

UTILISATION

- Pour la fixation de bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour l'application et la fixation de l'habillage de parois en applique à hauteur partielle

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide

- Fixation murale rotative à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Zinc moulé sous pression /
Acier / Matière synthétique

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de 2 pièces

ACCESSOIRES

- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix

N° de réf.

111.746.00.1