


Raccord Geberit Mepla avec raccord union sur tubes en PEX

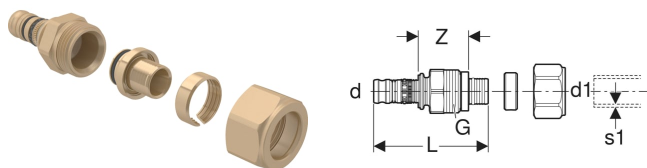

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton CW617N

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø mm	G	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm	PN bar
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1.5	6.8	2.8	6
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1.9	7.2	3	6
613.567.00.5	20	26	1	25	2.3	8	3.3	6
Fin de série								