


Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression

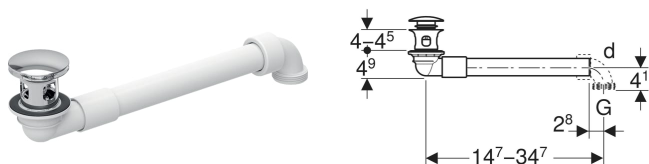

UTILISATION

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Bonde obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton chromé / Matière synthétique

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde à l'extérieur
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d. ø mm	G "	AB mm
152.071.21.1	chrome / brillant	32	1 1/4	40–45