


Exemple d'image

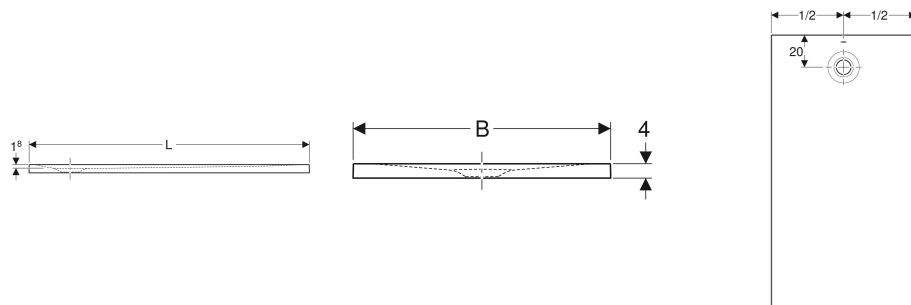

UTILISATION

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour un montage surélevé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Pour des hauteurs de chape avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Rectangulaire
- Trou de bonde \varnothing 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Matériau minéral

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cache-bonde avec filtre à cheveux intégré

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Bonde pour receveur de douche Geberit \varnothing 90 mm, adapté au cache-bonde
- Matériel d'étanchéité

ACCESSOIRES

- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm
- Jeu de pieds et de traverses Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon
- Kit de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral
- Kit d'étanchéité Geberit pour receveurs de douche

INFOS

- À poser / à encastrer
- Receveur recoupable sur chantier. Reportez-vous aux "indications de montage".
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Receveurs évalués et référencés dans l'ATEx n°3401_v2 et l'ATEx n°3388_v3 du CSTB

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
550.754.00.1	blanc / mat	90	70	4
550.755.00.1	blanc / mat	90	75	4
550.757.00.1	blanc / mat	100	70	4
550.759.00.1	blanc / mat	100	80	4
550.760.00.1	blanc / mat	100	90	4
550.761.00.1	blanc / mat	120	70	4
550.763.00.1	blanc / mat	120	80	4
550.764.00.1	blanc / mat	120	90	4
550.765.00.1	blanc / mat	120	100	4
550.766.00.1	blanc / mat	140	70	4
550.768.00.1	blanc / mat	140	80	4
550.769.00.1	blanc / mat	140	90	4
550.770.00.1	blanc / mat	140	100	4

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
550.771.00.1	blanc / mat	160	70	4
550.773.00.1	blanc / mat	160	80	4
550.774.00.1	blanc / mat	160	90	4
550.775.00.1	blanc / mat	160	100	4
550.776.00.1	blanc / mat	170	70	4
550.777.00.1	blanc / mat	170	75	4
550.778.00.1	blanc / mat	170	80	4
550.779.00.1	blanc / mat	170	90	4
550.790.00.1	blanc / mat	180	90	4