


Plaque de fermeture Geberit Omega à fleur de paroi

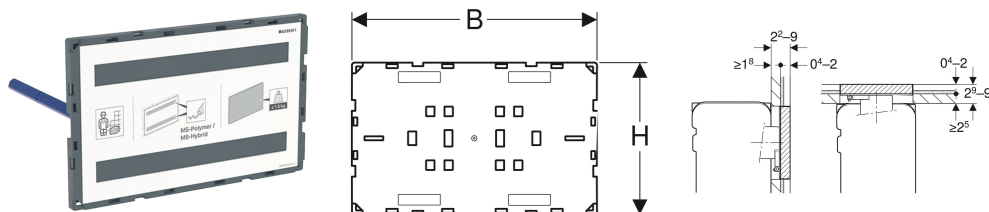

UTILISATION

- Pour un agencement individuel de la salle de bains
- Pour recouvrir la trappe de visite des réservoirs à encastrer Omega
- Convient pour des revêtements de grande surface
- Pour épaisseurs de revêtement de ≥ 18 mm (montage par l'avant)
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 25 mm (montage par le haut)

- Adapté à des épaisseurs de carrelage de 4–20 mm

CARACTÉRISTIQUES

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur de paroi
- Plaque de fermeture ne convient pas à la pose de crépi

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement

INFOS

- Pour des épaisseurs de carrelage de 4-20 mm.

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.087.00.1	spécifique au client	Matière synthétique	18.3	11.3	1.8