


# Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache-bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

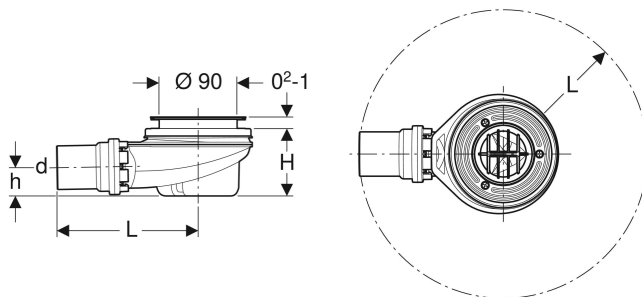

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de  $\varnothing$  90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0.65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cache-bonde
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	DN	Manchon de raccordement	d, $\varnothing$ mm	L cm	H cm	h cm
150.551.21.1	chrome / brillant	50	PE-HD	50	16.3	7.8	3.3
150.552.21.1	chrome / brillant	40	PE-HD	40	16.3	7.8	3.3