


System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy

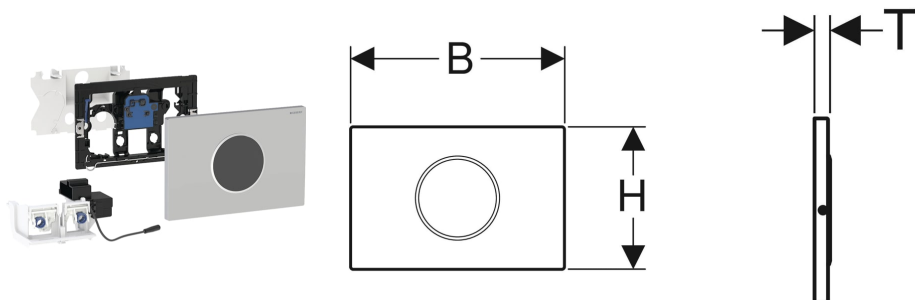

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji

- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania na poręczy ściennej, bezprzewodowo, za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®, bezprzewodowo
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający Sigma10

- Ramka mocująca ze sterowaniem na podczerwień, zamontowanym fabrycznie
- Płytki ochronna
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednolitościowego, Bluetooth®
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Skrzynka Geberit Power & Connect Box

AKCESORIA

- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm	Pobór mocy W	Model	PLN netto	PLN brutto
115.907.16.6	Przycisk uruchamiający: czarny matowy / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Spłukiwanie dwudzielne	3'998,00	4'917,54
115.907.DW.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny matowy	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Spłukiwanie dwudzielne	3'998,00	4'917,54
115.907.JQ.6	Przycisk uruchamiający: chrom / Matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Spłukiwanie dwudzielne	3'107,90	3'822,72
115.907.KH.6	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / mat	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Spłukiwanie dwudzielne	3'061,90	3'766,14
115.907.KJ.6	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Spłukiwanie dwudzielne	3'061,90	3'766,14
115.907.KK.6	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Spłukiwanie dwudzielne	3'061,90	3'766,14

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm	Pobór mocy W	Model	PLN netto	PLN brutto
115.907.KM.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Splukiwanie dwudzielne	3'061,90	3'766,14
115.907.SN.6	Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Splukiwanie dwudzielne	3'366,10	4'140,30