


Zawór napełniający Geberit typ 333, przyłącze wody z boku, 3/8", nypel z mosiądzu

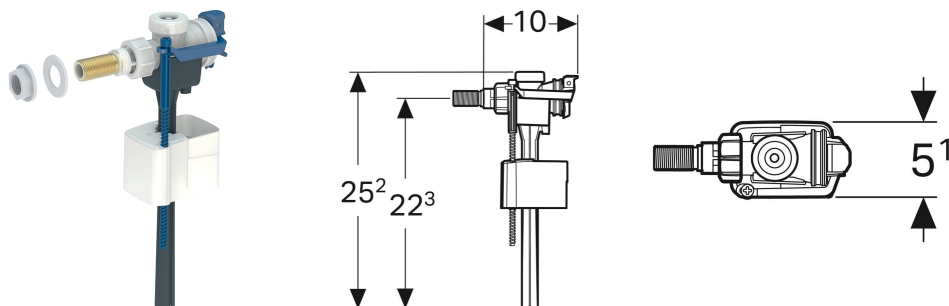

PRZEZNACZENIE

- Do montażu w spłuczkach natynkowych z przyłączem wody z boku
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej
- Do przyłączy wody 3/8"

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Przyłącze wody z boku
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałasu baterii przy przepływie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Poziom hałasu baterii przy przepływie 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C

Nr art.	B cm	H cm	T cm
136.705.00.3	5.1	25.2	10